

Rejillas de ventilación para encastrar

Fijación

- Fabricado de perfiles de aluminio AlMgSi 0,5 (según EN 12020-2)


Aplicaciones típicas

- Cocinas / frigoríficos, expositores

Embalaje: 10 unidades



Secciones detalladas

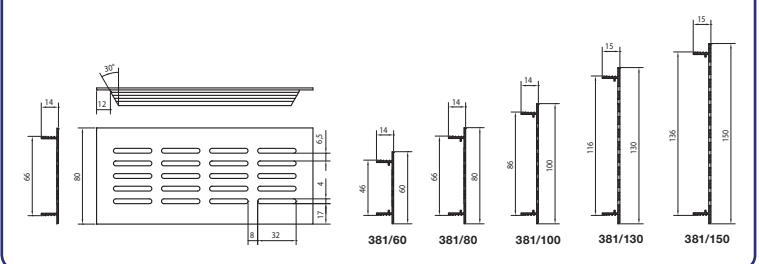

Dimensiones estándares							
Dimensiones Longitud (L) x Altura (A)	Anodizado natural	Anodizado oro	BLANCO estándar Renson	RAL 8022	RAL 9005	Superficie libre en cm ²	Caudal bajo 2Pa (m ³ /h)
400 x 60 mm	•		•	•		44	17,0
500 x 60 mm	•		•	•		59	22,8
2000 x 60 mm	•		•	•*		244	94,4
300 x 80 mm	•	•*	•	•		43	17,6
400 x 80 mm	•	•*	•	•	•	56	22,4
500 x 80 mm	•	•*	•	•	•	74	29,6
600 x 80 mm	•	•*	•	•*		87	33,6
1000 x 80 mm	•		•	•*		149	57,6
2000 x 80 mm	•	•*	•	•*		305	117,9
300 x 100 mm	•		•	•*		61	23,6
400 x 100 mm	•	•*	•	•		78	30,2
500 x 100 mm	•	•*	•	•		104	40,2
600 x 100 mm	•		•	•		122	47,2
1000 x 100 mm	•		•	•*		209	80,8
2000 x 100 mm	•	•*	•	•		427	165,1
500 x 130 mm	•		•	•*		149	57,6
1000 x 130 mm	•		•	•*		298	115,2
2000 x 130 mm	•		•	•*		610	235,9
500 x 150 mm	•		•	•*		179	69,2
2000 x 150 mm	•	•*	•	•*		732	283,1

Otros colores y longitudes disponible bajo pedido, sólo para grandes cantidades.
* Disponible hasta fin de existencias.