

## 435R < Rejillas troqueladas




### Rejillas troqueladas redondas para encastrar

#### Material

- Fabricado de placa de aluminio troquelada
- Acabado: lacado en blanco (RAL 9010), marrón (RAL 8019) y color aluminio (RAL 9006) (40 micras)
- Mosquitera incluida

#### Secciones detalladas

Diámetro exterior - Diámetro interior

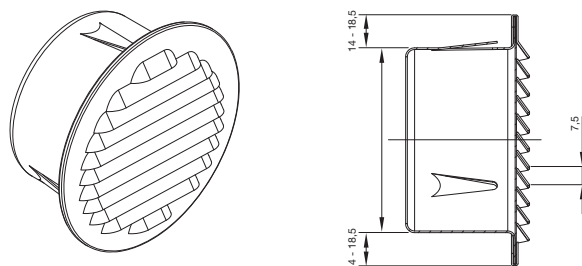

| Dimensiones estándares |                           |             |             |             |  |   |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| Diámetro               | BLANCO estándar<br>Renson | RAL<br>8019 | RAL<br>9006 | RAL<br>7016 | Superficie libre<br>en cm <sup>2</sup> | Caudal bajo<br>2 Pa (m <sup>3</sup> /h) |
| ø 80 mm                | •                         | •           | •           | •           | 27                                     | 8,3                                     |
| ø 100 mm               | •                         | •           | •           | •           | 51                                     | 15,2                                    |
| ø 115 mm               | •                         | •           | •           | •           | 75                                     | 23,6                                    |
| ø 145 mm               | •                         | •           | •           | •           | 119                                    | 35,2                                    |
| ø 190 mm               | •                         | •           | •           | •           | 204                                    | 53,1                                    |
| ø 245 mm               | •                         | •           | •           | •           | 339                                    | 74,0                                    |

*Rejillas troqueladas*

**Material**


- Fabricado de placa de aluminio troquelada
- Sin mosquitera

**Fijación**

- Con tornillos (no incluidos)

**Características técnicas**

- Superficie física libre: 28%

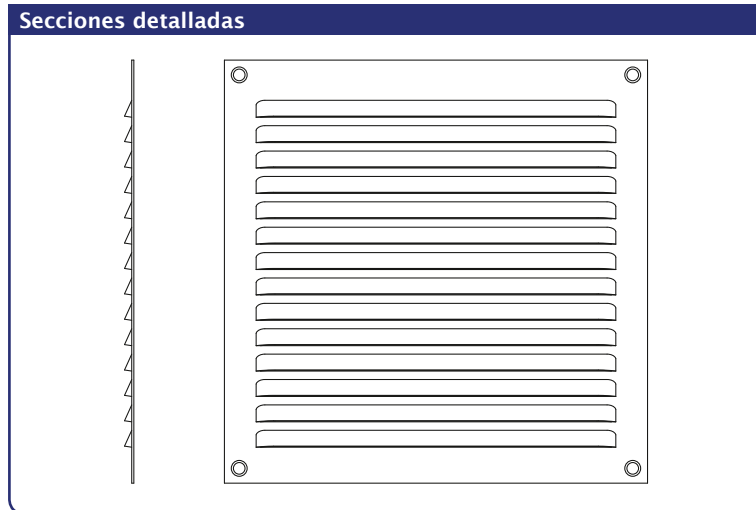

| Dimensiones estándares      |    |                           |             |                            |
|-----------------------------|----|---------------------------|-------------|----------------------------|
| Dimensiones<br>Ancho x Alto | F1 | BLANCO<br>estándar Renson | RAL<br>8019 | Caudal bajo<br>2 Pa (m³/h) |
| 150 x 150                   | •  | •                         | •           | 16                         |
| 150 x 200                   | •  | •                         | •           | 21,9                       |
| 200 x 100                   | •  | •                         | •           | 12                         |
| 200 x 200                   | •  | •                         | •           | 22,1                       |
| 200 x 250                   | •  | •                         | •           | 36,7                       |
| 250 x 100                   | •  | •                         | •           | 18,5                       |
| 250 x 250                   | •  | •                         | •           | 46,6                       |
| 300 x 100                   | •  | •                         | •           | 20,2                       |
| 300 x 300                   | •  | •                         | •           | 73,5                       |
| 400 x 100                   | •  | •                         | •           | 28,8                       |
| 400 x 400                   | •  | •                         | •           | 86,4                       |
| 500 x 500                   | •  | •                         | •           | 125,9                      |